

## Инструкция по настройке 3G

Для подключения 3G к регистратору Jassun мы рекомендуем использовать модем E173 или E352.




Подключаем безлимитный тариф Мегафон с присвоенным статическим IP адресом. Можно использовать и динамический IP адрес, но для этого нужна регистрация серийного номера DVR в облачном сервисе.


Далее смотрим покрытие 3G сигнала по месту установки на сайте мегафон.

Подключаем модем к компьютеру и запускаем приложение Мегафон.


Заходим в меню Настройки.

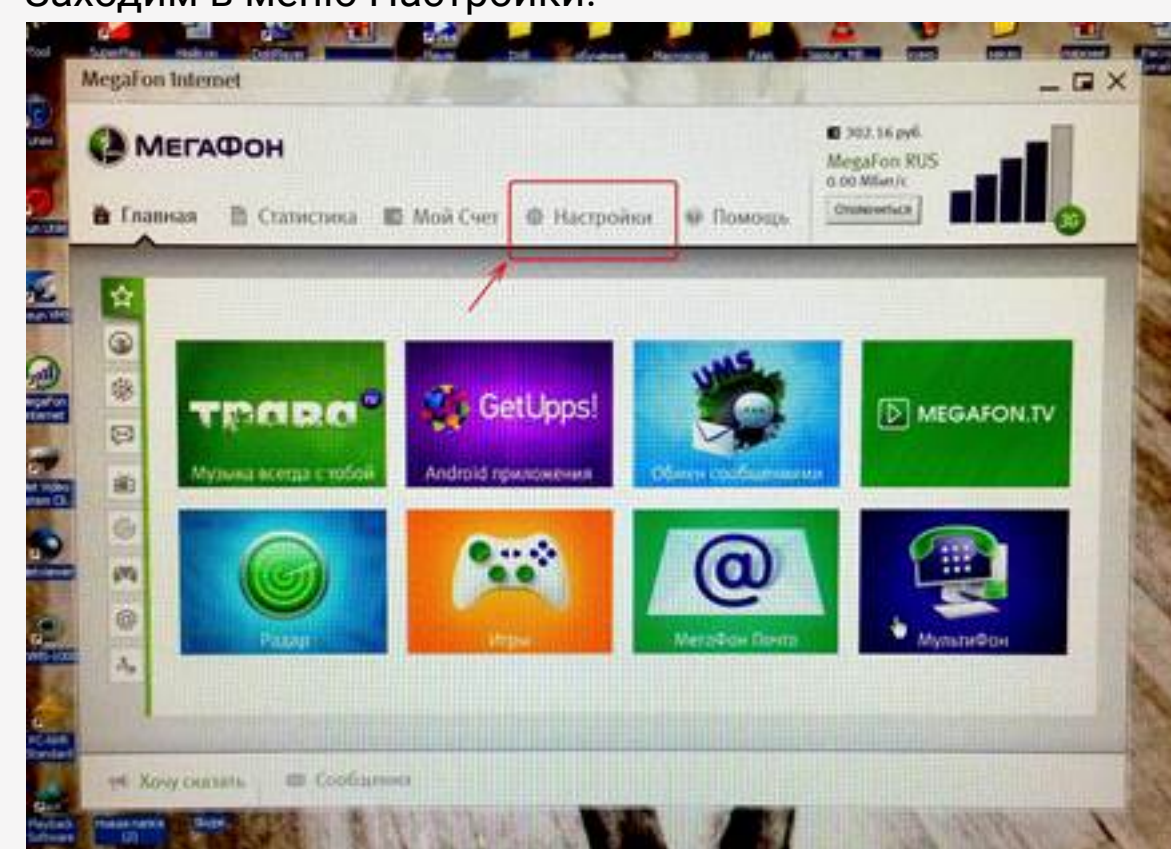

Создаём новый профиль.

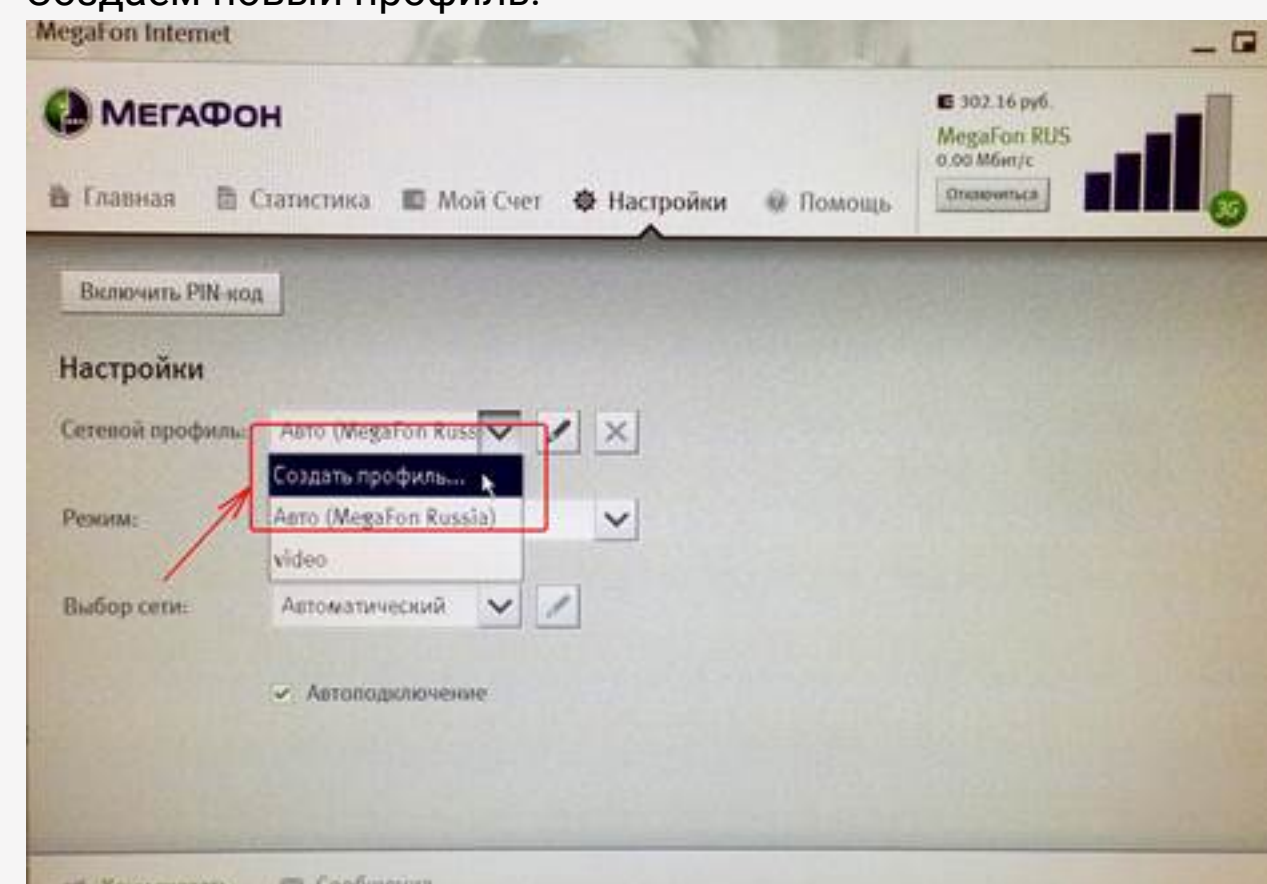

Указываем название профиля (пример VIDEO)

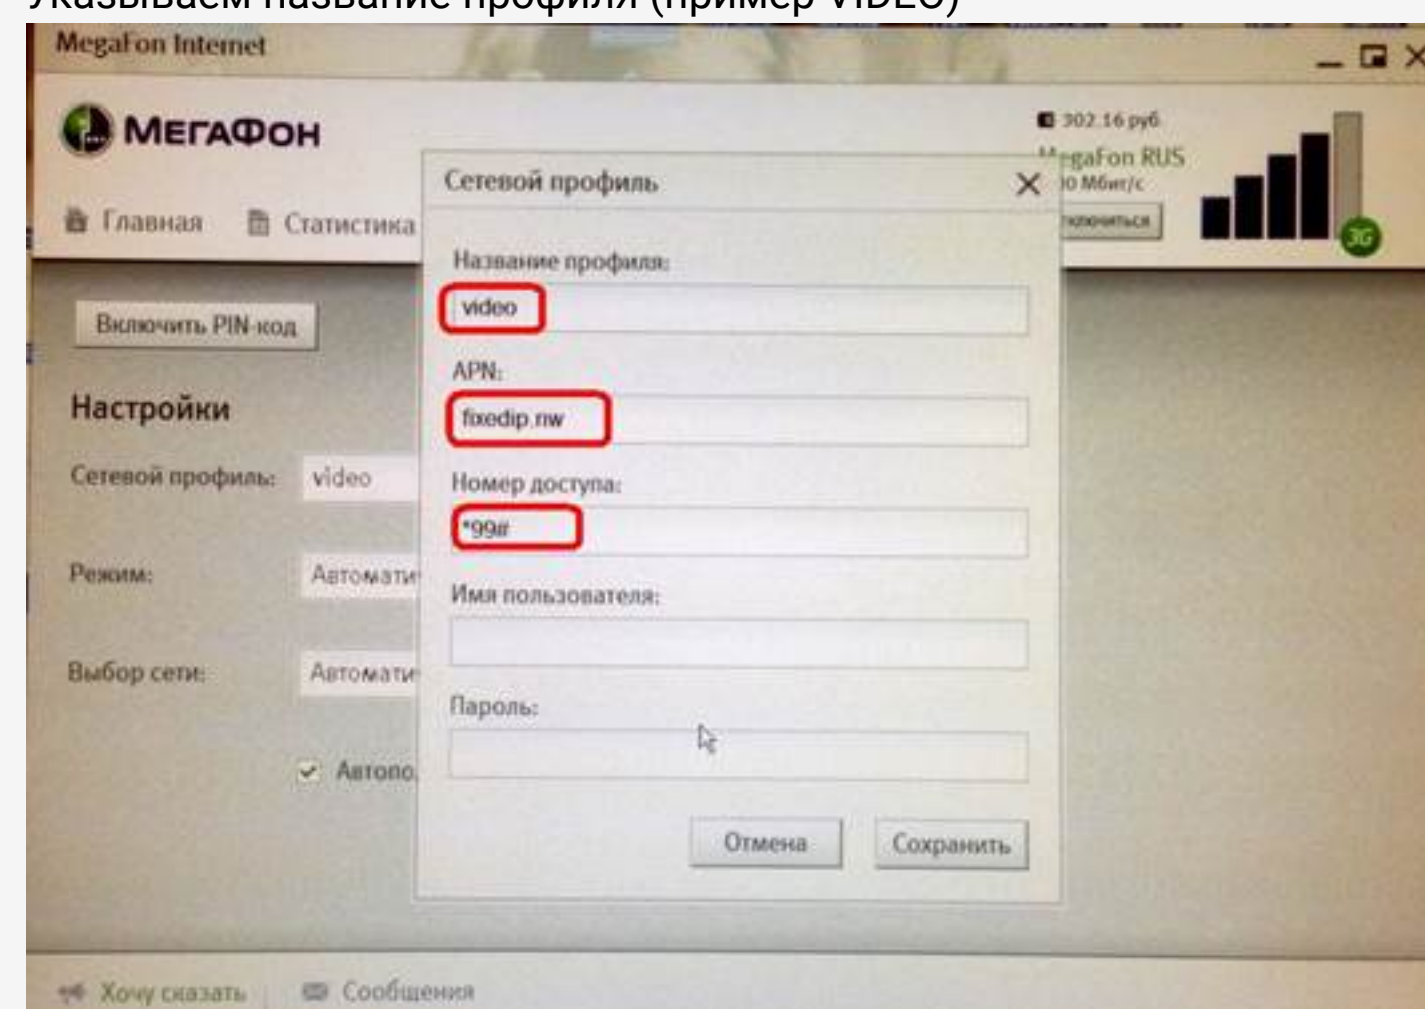

В строчке APN указываем профиль фиксированного IP адреса: Fixedip.nw


В номере доступа указываем \*99#. Все остальные пункты оставляем пустыми и сохраняем настройки. Модем готов к работе.

Пункты 8 и 9 так же используем при настройке регистратора.


Все параметры для настройки можно уточнить в тех. поддержке провайдера связи.

Подключаем модем к регистратору и заходим в «Главное меню».


Далее выбираем подменю «Сеть» и заходим в настройки «Сетев.службы»

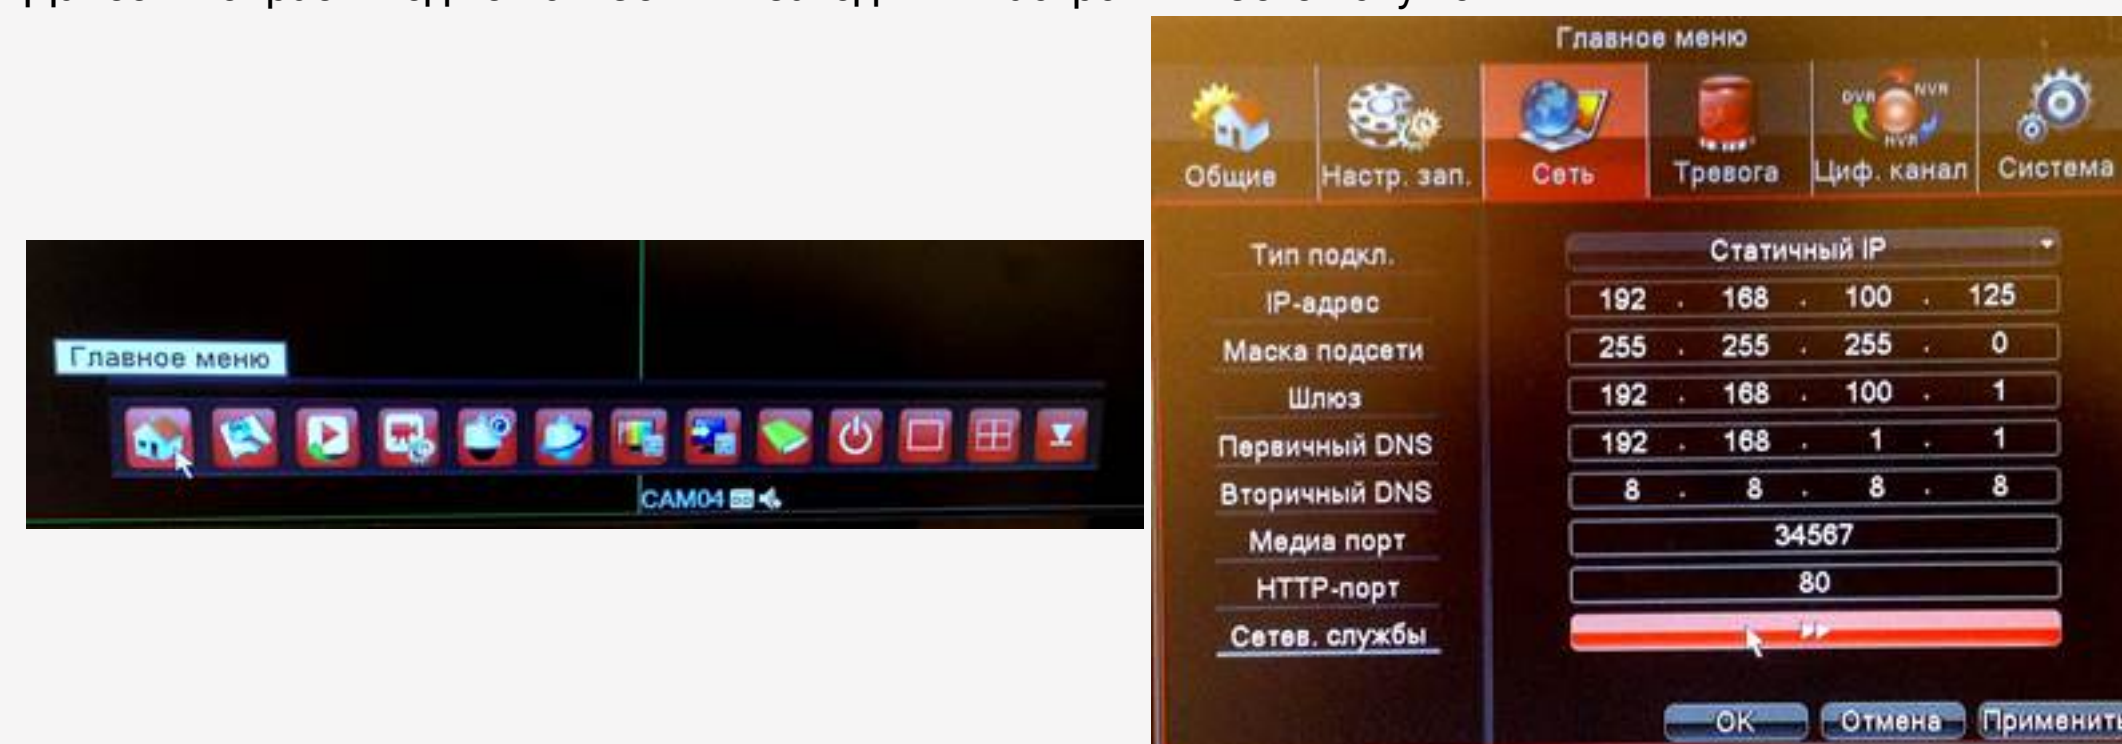

Далее выбираем строчку «Беспров.соед.».

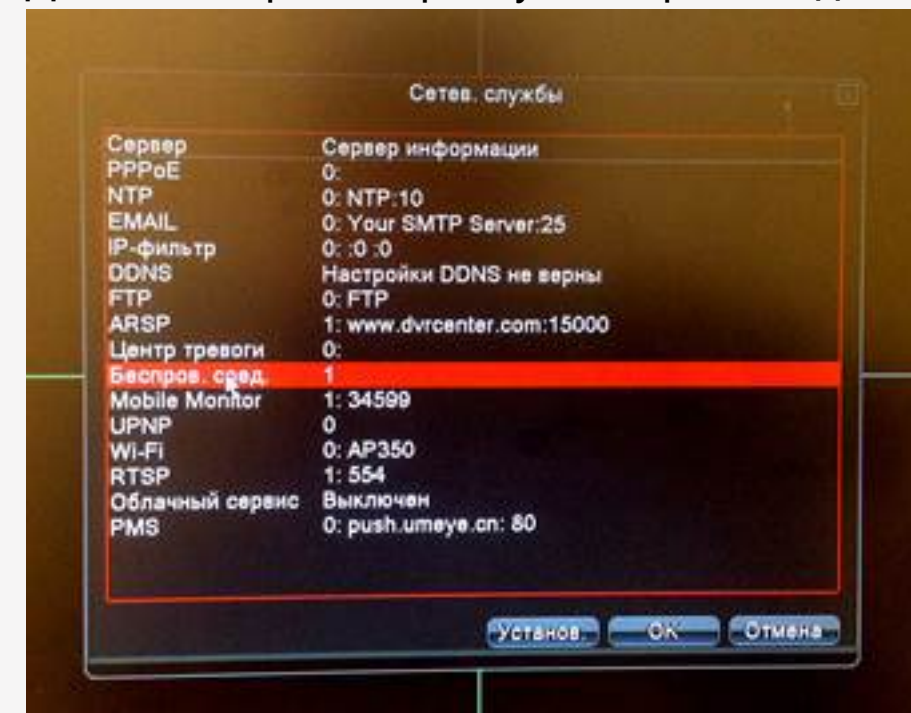


Устанавливаем галочку ВКЛЮЧЁН

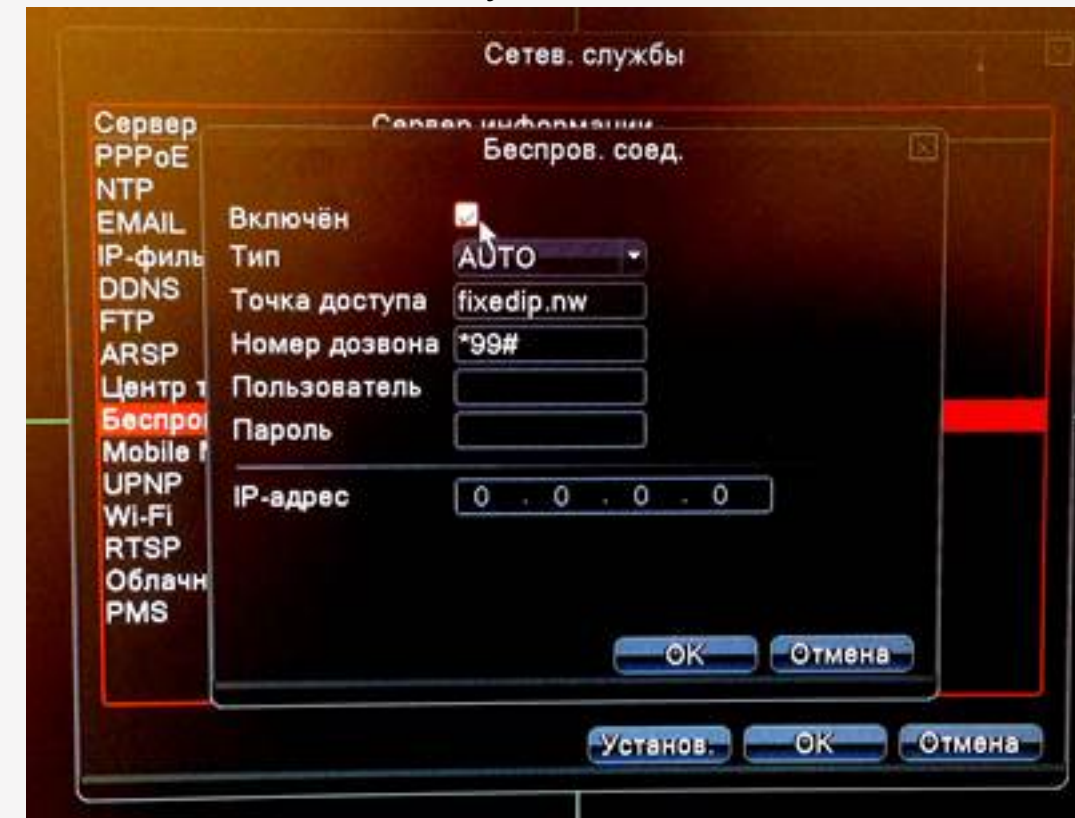


Тип устанавливаем АУТО.

Точка доступа Fixedip.nw и номер дозвона \*99#

Остальные строчки оставляем пустыми. Нажимаем ОК и перезагружаем регистратор.

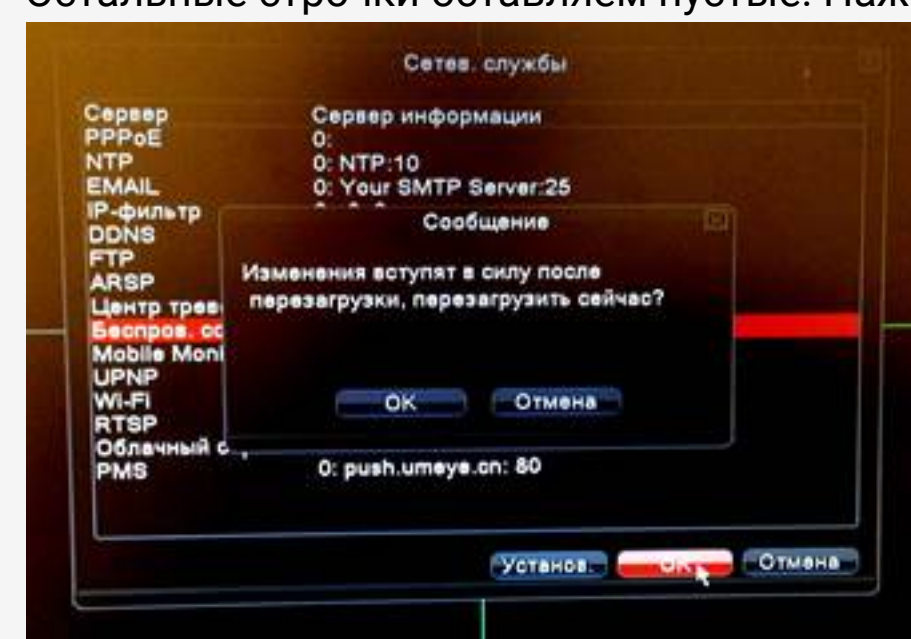

После перезагрузки, заходим опять в «Сетевые службы», далее в «Беспров.соед.» и проверяем наличие IP адреса и индикацию модема.

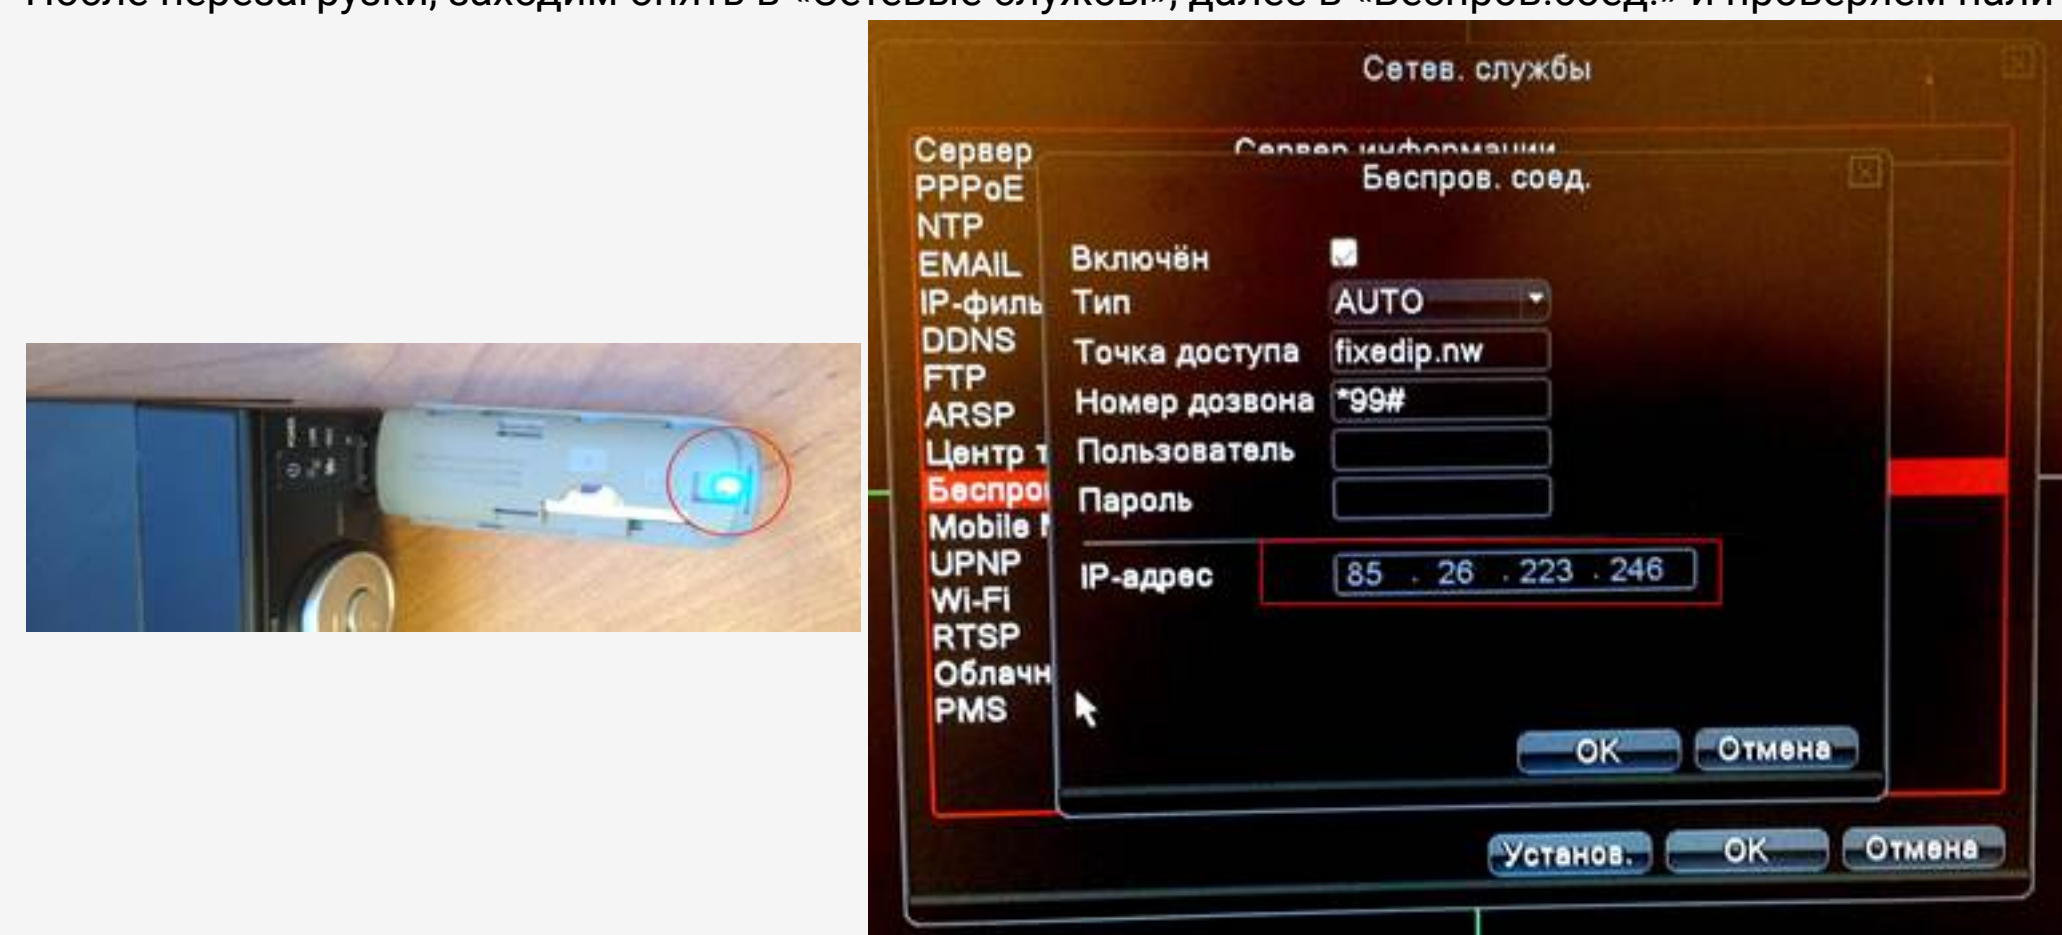

IP адрес появился, а индикация модема горит бирюзовым цветом (мигающий синий или зелёный цвет означает, что нет подключения), значит всё прошло успешно и можно пользоваться подключением через интернет.